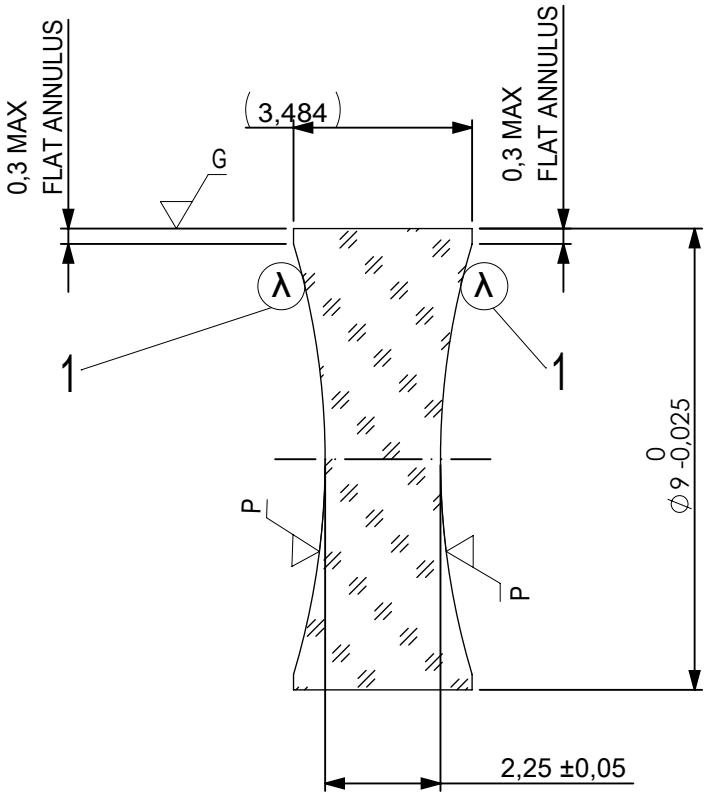

FOCAL LENGTH (EFL): -9 ±-0,09

BACK FOCAL LENGTH (BFL): -9,61

1 AR COATING: VIS 0°
R(AVG) ≤ 0,4% FROM 425-675nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE		MATERIAL	RIGHT SURFACE	
R	14,6±0,015 CV	GLASS N-SF11 785/258	R	14,6±0,015 CV
Øe	8,1		Øe	8,1
3/	3 (0,5) λ=632,8 nm		3/	3 (0,5) λ=632,8 nm
4/	-		4/	3,82'
5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/	-		6/	-

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED	FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®
ROHS: COMPLIANT / SCALE: NONE / λ = 587,6nm		
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY		TITLE: 9mm Dia, x -9mm FL, VIS 0 Coated, Double-Concave Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING	ALL DIMS IN: mm	DWG NO: 48344 / SHEET SIZE: A4 / SHEET 1 OF 1
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110		